




# Keramet & Keramet Easy

## Savbázisú tisztítószer kerámia burkolólapokhoz

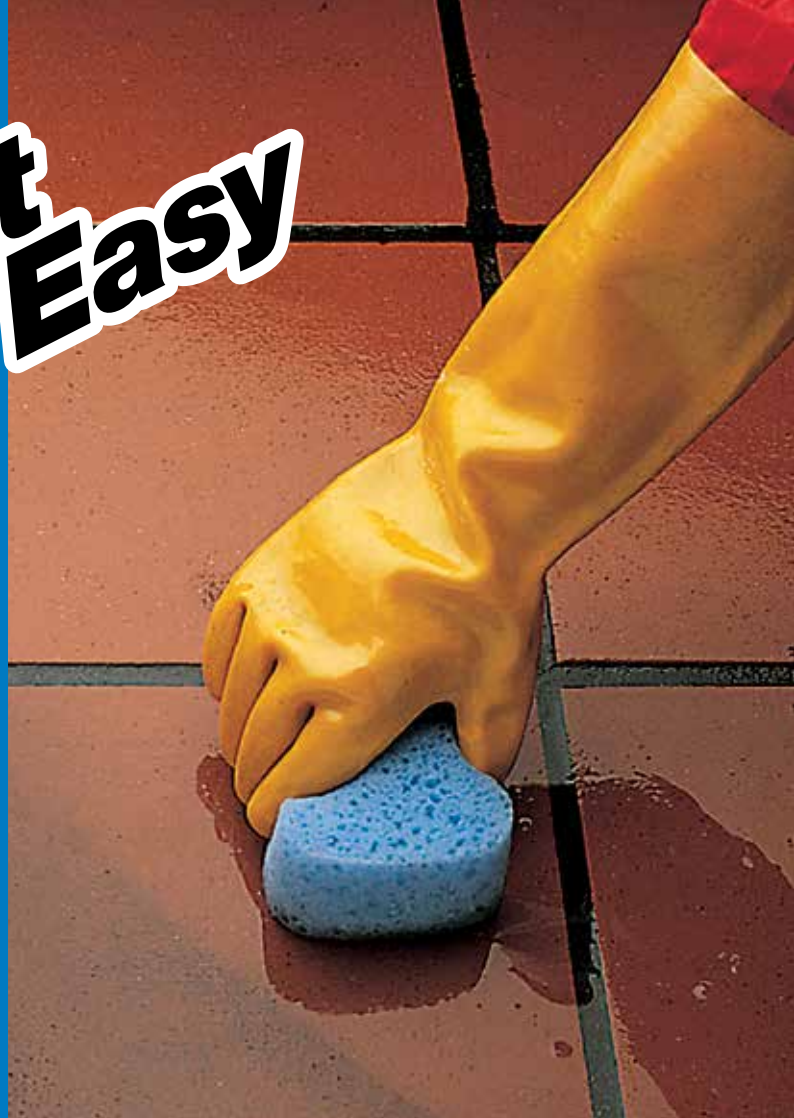

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Keramet** beltéri vagy kültéri felületek (beleértve a homlokzatokat is) tisztítására alkalmas a cement, mész, sókivirágzás, szennyeződés, akár zsír stb. eltávolításához.

### Jellemző alkalmazások

- Cement- és mésznyomok eltávolítása a kerámia és mozaik burkolólapok felületéről falon és padlón.
- Cementbázisú ragasztók és fugázók maradványainak eltávolítása kerámia felületekről.
- Mész, só, stb. kivirágzások eltávolítása a kerámiafelületekről vagy fugákról burkolólapoknál, betonszerkezeteknél és vakolatoknál.
- Tipikus „építéshelyi” szennyeződések eltávolítása csempéről, mosdóról, kádrol, eloxált alumíniumról, rozsdamentes acélról, krómzott armatúrákról.
- Rozsdafoltok eltávolítása.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Keramet** savas tisztítószer három formában rendelhető:

- **por** (koncentrátum) makacs szennyeződésekre;
- 15%-os **vizes** oldatú folyadék alakban, hagyományos esetben, könnyű tisztításra;
- 3%-os **folyadék** szórófejes palackban (**Keramet Easy**).

A **Keramet** tisztító hatása speciális szerves savakon alapul, amelynek előnye, hogy éppoly hatásos, mint a lényegesen erősebb savak (sósav, hidroklor sav, kénsav, stb.), de ezekkel szemben nem fejleszt mérgező gőzöket.

Helyesen alkalmazva a **Keramet** nem károsítja a kerámia burkolólapok közti színes fugákat sem; eltávolítja a felületen esetlegesen kialakuló kivirágzásokat.

### JAVASLATOK

- Soha ne használja a **Keramet**-et és a **Keramet Easy**-t márványon és általában mésztartalmú kövön, ebből készített agglomerátokon és cementkötésű terrazzo-n.
- Ne használja a **Keramet**-et és a **Keramet Easy**-t nem saválló kerámia burkolólapokon vagy zománczott kádakon.
- A **Keramet**-et és a **Keramet Easy**-t mindig védőkesztyűben, védőszemüveg viselésével használja, és kerülje a termék bőrre vagy ruhára kerülését.
- Használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a tisztítandó felület saválló. Kétséges esetekben végezzen előzetes próbát.
- A **Keramet** és a **Keramet Easy** fém felületekkel érintkezve azok korrózióját okozhatja.
- Ne hagyja túl sokáig a **Keramet**-et és a **Keramet Easy**-t a fugákon és öblítse le bő vízzel, hogy teljesen eltávolítsa az anyag maradékát, ami színelterést okozhatna.



Só kivirágás tisztítása



Folyékony Keranet tisztítása tisztítókefével

## MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

### TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

	Por koncentrátum	Folyadék	Easy
<b>Állag:</b>	por	folyadék	folyadék
<b>Szín:</b>	fehér	átlátszó	átlátszó
<b>Látszólagos sűrűség (g/cm<sup>3</sup>):</b>	1,22	–	–
<b>Sűrűség (g/cm<sup>3</sup>):</b>	–	1,09	1,09
<b>pH értéke:</b>	–	1,1	1,4
<b>Aktív hatóanyag tartalom (%):</b>	100	15	3
<b>ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C - 50% R.H.)</b>			
<b>Megengedett bedolgozási hőmérséklettartomány:</b>	0°C-tól +40°C-ig		
<b>Tisztítás előtti várakozási idő:</b>	5 perc		

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **Keranet** és a **Keranet Easy** használata előtt gondoskodjon azoknak a tárgyaknak a védelméről, amik a sav hatására károsodhatnak.

Ezen kívül az erősen nedvszívó felületeket (cotto, mázatlan kerámia, beton, vakolat, stb.) vízzel jól elő kell nedvesíteni a **Keranet** és a **Keranet Easy** használata előtt.

A **folyékony Keranet**-et kefével vagy szivaccsal dolgozza fel a sávokban. Kb. 5 percig hagyja állni, majd kefével vagy dörzsölő szivaccsal (középméretű Scotch Brite®) távolítsa el a megmaradt lerakódásokat, amíg a látható nyomok eltűnnek.

A különösen makacs szennyeződések esetén az eljárást meg kell ismételni. Távolítsa el a folyadékot a padlóról szivaccsal vagy gumilehúzóval, illetve ipari porszívóval, majd elegendő mennyiségű vízzel többször le kell tisztítani mindenhol, majd száraz ronggyal fel kell itatni a folyadékot.

A folyékony **Keranet** vízzel hígítható a szennyeződés hatékony eltávolításához szükséges koncentráció eléréséhez.

A **Keranet Easy** felhasználásra kész alacsonyabb koncentrációban csak 0,75 literes szórófejes palackban kapható. Ha a termék magasabb koncentrációjára van szükség, javasolt a folyékony **Keranet** használata.

A **Keranet por** (koncentrátum) használata során (pl. antracit színű cementkötésű fugázóval fugázott cotto lapoknál) ugyanazokat az eljárásokat kell folytatni, mint a **folyékony Keranet** esetén, kivéve, hogy a **Keranet por**-t a jól előnedvesített aljzatra kell feldolgozni.

### KISZERELÉS

**Keranet por** (koncentrátum):  
1 kg-os műanyag zsák.

### Keranet folyadék:

25 kg-os, 10 kg-os és 5 kg-os műanyag vödrökben - 1 kg-os műanyag flakonban 12 x 1 kg-os csomagban.

### Keranet Easy:

0,75 kg-os szórófejes palackban, 12 db-os kartondobozban.

### TÁROLÁS

24 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban.

### AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasítások az érvényes Biztonsági Adatlapban található, amely elérhető a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) weboldalon.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT  
TERMÉK.

### **FIGYELMEZTETÉS**

A termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Azonban az abban leírtakat kérem tekintse csak információnak, amit a termék használatakor ellenőrizni kell. Amennyiben használni kívánja a terméket előzetesen győződjön meg, hogy alkalmas-e a kívánt alkalmazáshoz. A nem megfelelő alkalmazás esetén az ebből eredő esetleges következményekért teljes mértékben a felhasználó a felelős.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról:  
[www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)

### **JOGI NYILATKOZAT**

**A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.**

**A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) honlapon.**

**A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.**

**A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) weboldalon hozzáférhetők.**



*A Keranet folyadék kannában és palackban is kapható*



*A Keranet Easy 0,75 literes szórófejes palackban kapható*

**Keranet  
& Keranet Easy**



**A JÖVŐT ÉPÍTJÜK**

Az itt közzétett szövegek, fényképek és illusztrációk bármilyen felhasználásra tilos, és eljárást von maga után

**152/176-8-2020 (H)**