

MAPEBAND EASY

Gumírozott szalag két réteg nem-szőtt szövet közé
ágyazva vízszigetelő rendszerek hajlaterősítésére



ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Sarkok vízszigetelése falak, illetve fal- és padló-csatlakozásoknál.
- Teraszok és erkélyek stb. mozgási hézagainak rugalmas vízszigetelése.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapeband Easy** két réteg lúgálló, nem-szőtt poli-propilén szövet közé szendvicsszerűen beágyazott víz- és párazáró gumírozott szövetből készül.

A **Mapeband Easy** rugalmas és alakítható, szélei mentén lyuksorozattal a felhordott vízszigetelésbe történő beágyazhatóság javítása érdekében.

A **Mapeband Easy** különböző vízszigetelő termékekkel együtt használható, pl. a **Mapelastic** termékcsalád termékeivel, **Monolastic**-kal, **Mapegum WPS**-sel és az **Aquaflex Roof** termékcsalád termékeivel.

ELŐNYÖK

- Nagymértékben rugalmas, több, mint 300%-os szakadási nyúlással.
- Könnyű beépíteni a szélei mentén található lyukaknak köszönhetően.
- A nem-szőtt szövet rétegek varratmentességének köszönhetően a szalagdarabok közötti illesztések közvetlenül a kiválasztott vízszigetelő termékkel kialakíthatók.
- Bevonható a kiválasztott vízszigetelő termékkel vagy a fal- illetve padlóburkoláshoz használt ragasztóhabarccsal.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A sarokcsatlakozások és a hajlatok tökéletes vízszigeteléséhez használjon 90°-os és 270°-os **Mapeband Easy** szigetelő sarokelemeket.
- Csőáttörések biztonságos szigeteléséhez használja a speciális **Mapeband Easy** gallérokat.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS


Hordjon fel egy réteget a kiválasztott vízszigetelő termékből a **Mapeband Easy**-vel vízszigetelendő sarkok, hajlatok és a dilatációk mentén.

Helyezze el a szalagot és győződjön meg róla, hogy megfelelően illeszkedik és nincsenek benne hajtások, gyűrődések vagy légbuborékok, valamint a vízszigetelő termék a szalag szélei mentén áthatolt a lyukakon. Ha a **Mapeband Easy**-t esztrichek dilatációs hézagainál építi be (pl. teraszokon), a szalagot úgy kell elhelyezni, hogy az a hézag fölé kerüljön. A **Mapeband Easy** szalagok egyes darabjainak illesztését a kiválasztott vízszigetelő termékkel kell ragasztani.

Miután a **Mapeband Easy**-t elhelyezte valamennyi hajlathoz vagy dilatáció fölé, hordja fel a kiválasztott vízszigetelő terméket.

A vízszigetelést egyenletes rétegben hordja fel a **Mapeband Easy** fölé, kivéve, ha a vízszigetelt felület csempével, kőlappal vagy mozaikkal lesz burkolva. Ezekben az esetekben a vízszigetelést a **Mapeband Easy** fölé a középső rész kihagyásával hordja fel (a pontozott vonal kijelöli), így a dilatació látható; ugyanezen a helyen a padló vagy falburkolatban szintén dilataciót kell kialakítani.

A vízszigetelő termék két rétege közé elhelyezett bármely erősítő hálót minden esetben — beleértve azt is, amikor a **Mapeband Easy** teljesen be van vonva a vízszigetelő termékkel – meg kell szakítani a **Mapeband Easy** széleivel összhangban, így az szabadon mozoghat a dilatacióval.

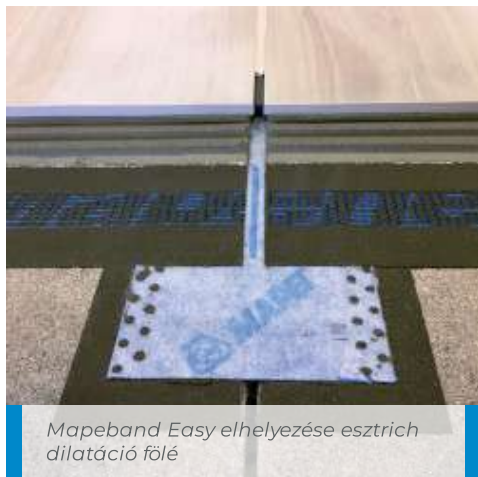

Mapeband Easy elhelyezése esztrich dilatació fölé

KISZERELÉS

- 30 m hosszú, 130 mm széles tekercs.
- 10 m hosszú, 130 mm széles tekercs.
- 90° és 270°-os sarokelem.
- Mandzsetták a csőáttörésekhez (200 x 200 mm és 400 x 400 mm).

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Mapeband Easy** egy árucikk, a jelenlegi európai hivatkozásokra hivatkozva (Reg. 1906/2007/CE-Reach) nem igényel biztonsági adatlapot. Használata során ajánlott védőkesztyűt és védőszemüveget viselni. Kövesse a munkahelyen előírt biztonsági követelményeket.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

| MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek) | |
|---|--|
| TERMÉK AZONOSÍTÁSA | |
| Anyag típusa: | gumírozott szalag két réteg nem-szőtt polipropilén szövet között |
| Vastagság (MSZ EN 1849-2) (mm): | 0,68 |
| Tömeg (MSZ EN 1849-2) (g/m ²): | 285 |
| Szakítószilárdság (MSZ EN ISO 527-3) (N/15 mm): | 45 |
| Szakadási nyúlás (MSZ EN ISO 527-1) (%): | 315 |
| EMICODE: | EC1 Plus – nagyon alacsony kibocsátású |

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

7631-12-2018 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

